


# Wiązarka stolikowa SBM 2000

SxH 650 x 500 mm / szer. x wys. /

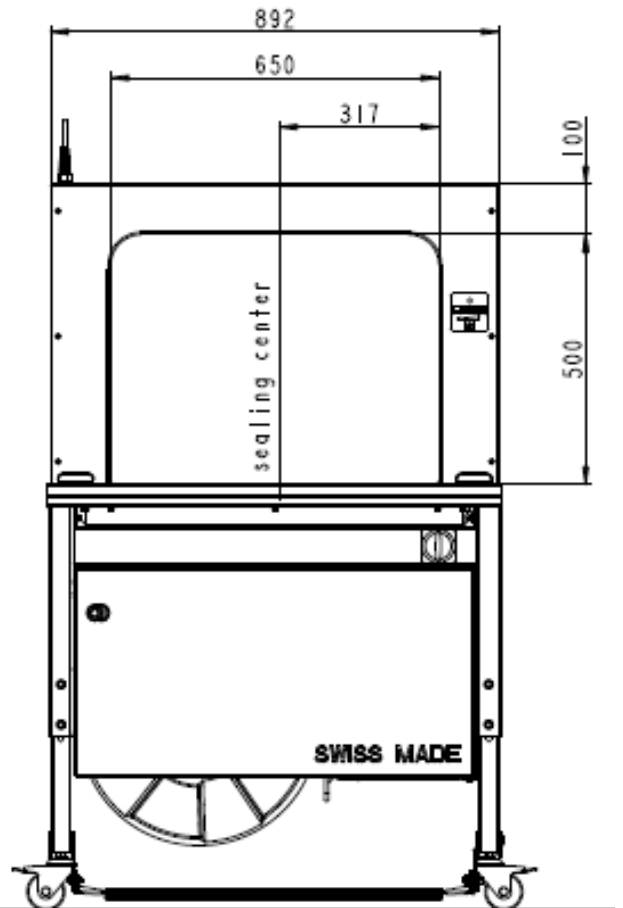

Ilość cykli wiązania:.....	do 65 cykli/min
Siła naciągu taśmy: .....	do 300 N
Sposób łączenia: .....	zgrzew
Zasilanie: .....	jednofazowe 230V, 50Hz
Taśmy: .....	PP, moletowana 5 mm, grubość 0,4-0,5 mm
Zalecany typ taśmy .....	typ 540SBM, biała lub czarna
Podajnik taśmy: .....	Zintegrowany wewnątrz maszyny,
Średnica wew./ zew. gilzy....	200mm / 430 mm
Waga: .....	170-200 kg
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia ...	10-40 stopni C
Wilgotność względna.....	10-65%

### Parametry wiązanej paczki:

Minimalna szerokość/wysokość: .....	100 mm / 20 mm
Max szerokość /wysokość: .....	Wymiar ramy minus 50 mm np. 600x450 mm
Max waga: .....	35 kg

### Wyposażenie standardowe

Regulowana wysokość stołu roboczego 820 – 930 mm,

Cztery kółka z hamulcami,  
Listwa dolna uruchamiająca – sztuk 1,  
Elektroniczny panel sterujący z dodatkowym miękkim naciągami dla produktów delikatnych,  
System wykrywania końca taśmy,  
Licznik cykli,  
Kabel zasilający 5m,  
Wyświetlacz błędów,

Zalety maszyny SIGNODE – SBM2000

Łatwy w obsłudze  
Funkcja automatycznego ładowania taśmy,  
Prosta regulacja siły napięcia taśmy z panelu dotykowego,  
Dostęp serwisowy bez użycia narzędzi,  
Łatwa wymiana rolki

Inne dostępne wymiary ram /szer. x wys./

500 x 400 mm

650 x 500 mm

inne ... szczegóły u Regionalnego Managera Sprzedaży

Opcje

Szczegóły wyposażenia opcjonalnego u Regionalnego Managera Sprzedaży

Dla taśm 9/12mm oferujemy modele z rodziny SBM 4000



*Products for a changing world.....*