


# Wiązarka stolikowa SBM 2301

SxH 500 x 400 mm / szer. x wys. /

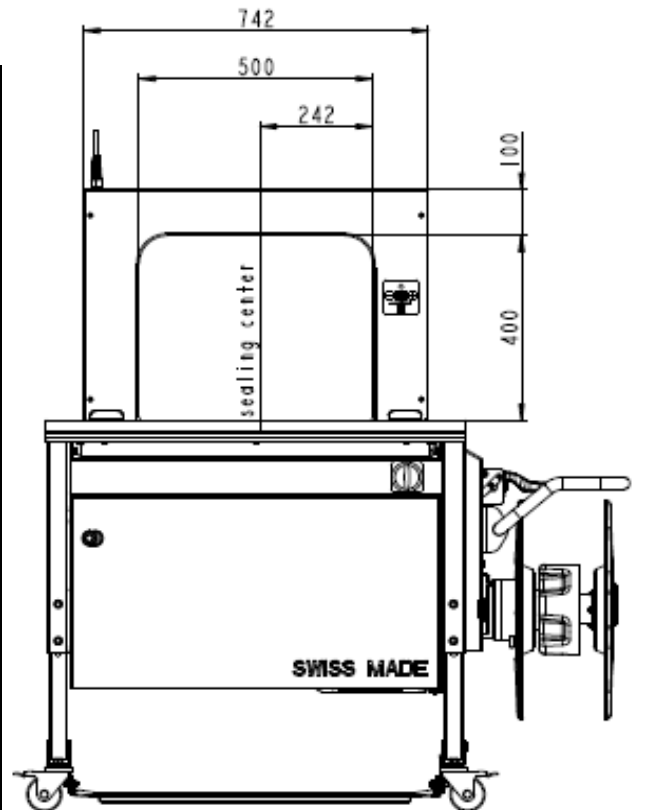

Ilość cykli wiązania:.....	do 65 cykli/min
Siła naciągu taśmy: .....	do 300 N
Sposób łączenia: .....	zgrzew
Zasilanie: .....	jednofazowe 230V, 50Hz
Taśma: .....	PP, moletowana 5 mm, grubość 0,4-0,5 mm
Zalecany typ taśmy .....	typ 540SBM, biała lub czarna
Podajnik taśmy: .....	Na zewnątrz maszyny, boczny
Średnica wew./ zew. gilzy....	200mm / 430 mm
Waga: .....	170-200 kg
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia ...	10-40 stopni C
Wilgotność względna.....	10-65%

### Parametry wiązanej paczki:

Minimalna szerokość/wysokość: .....	50 mm / 5 mm
Max szerokość /wysokość: .....	Wymiar ramy minus 50 mm np. 450x350 mm
Max waga: .....	35 kg

### Wyposażenie standardowe

Regulowana wysokość stołu roboczego 820 – 930 mm,  
 Cztery kółka z hamulcami,  
 Listwa dolna uruchamiająca – sztuk 1,  
 Elektroniczny panel sterujący z dodatkowym miękkim naciągiem dla produktów delikatnych,  
 System wykrywania końca taśmy,

Licznik cykli,  
Kabel zasilający 5m,  
Wyświetlacz błędów,

Zalety maszyny SIGNODE – SBM2301

łatwy w obsłudze  
Funkcja automatycznego ładowania taśmy,  
Prosta regulacja siły napięcia taśmy z panelu dotykowego,  
Dostęp serwisowy bez użycia narzędzi,  
łatwa wymiana rolki

Inne dostępne wymiary ram /szer. x wys./

500 x 400 mm

inne ... szczegóły u Regionalnego Managera Sprzedaży

Opcje

Szczegóły wyposażenia opcjonalnego u Regionalnego Managera Sprzedaży

Dla taśm 9/12mm oferujemy modele z rodziny SBM 4000



*Products for a changing world.....*