


Wiązarka stolikowa SBM 4300

SxH 850 x 650 mm / szer. x wys. /

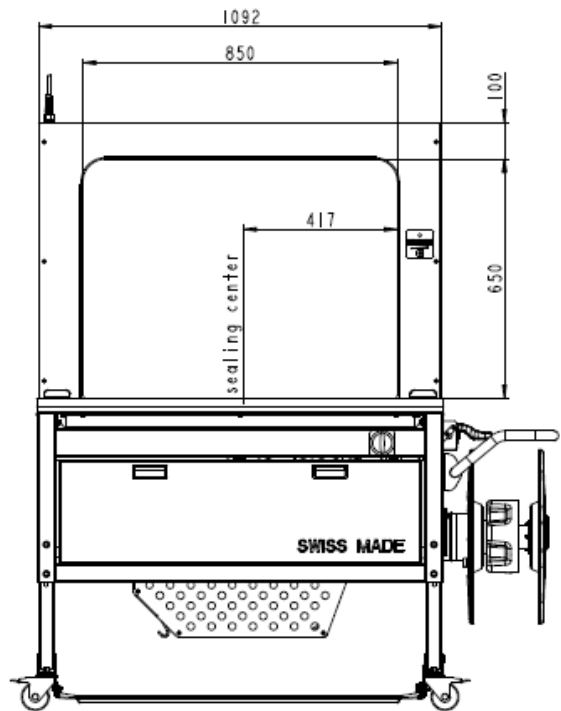

Ilość cykli wiązania:.....	do 60 cykli/min półautomatyczna
Siła naciągu taśmy:	do 450 N
Sposób łączenia:	zgrzew wibracyjny
Zasilanie:	jednofazowe 230V AC, 50Hz
Taśmy:	PP, moletowana 9, 12 mm, grubość 0,4-0,6 mm
Zalecany typ taśmy	typ 940SBM, 1240SBM, biała lub czarna
Podajnik taśmy:	Na zewnątrz maszyny, boczny
Średnica wew./ zew. gilzy....	200mm / 430 mm
Waga:	170-200 kg
Wysokość stołu roboczego...	820-930 mm
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia ...	10-40 stopni C
Wilgotność względna.....	10-65%

Parametry wiązanej paczki:

Minimalna szerokość/wysokość:	100 mm / 20 mm
Max szerokość /wysokość:	Wymiar ramy minus 50 mm np. 800x600 mm
Max waga:	35 kg

Wyposażenie standardowe

Regulowana wysokość stołu roboczego 820 – 930 mm,
 Cztery kółka z hamulcami,
 Listwa dolna uruchamiająca – sztuk 1,
 Panel dotykowy z dodatkowym miękkim naciąganiem dla produktów delikatnych,
 Licznik cykli,
 Kabel zasilający 5m,

Wyświetlacz błędów,

Zalety maszyny SIGNODE – SBM4300

Funkcja automatycznego ładowania taśmy,

Prosta regulacja siły napięcia taśmy z panelu dotykowego,

Dostęp serwisowy bez użycia narzędzi,

Łatwa wymiana rolki

Inne dostępne wymiary ram /szer. x wys./

650 x 500 mm

850 x 850 mm

850 x 1250 mm

1250 x 500 mm

1250 x 850 mm

1550 x 500 mm

1550 x 850 mm

Inne ... szczegóły u Regionalnego Managera Sprzedaży

Opcje

Szczegóły wyposażenia opcjonalnego u Regionalnego Managera Sprzedaży

Dla taśm 5mm oferujemy modele SBM 2000



Products for a changing world.....