


Wiązarka stolikowa SBM 4302

Wykonanie – stal nierdzewna, IP 56

SxH 650 x 500 mm / szer. x wys. /

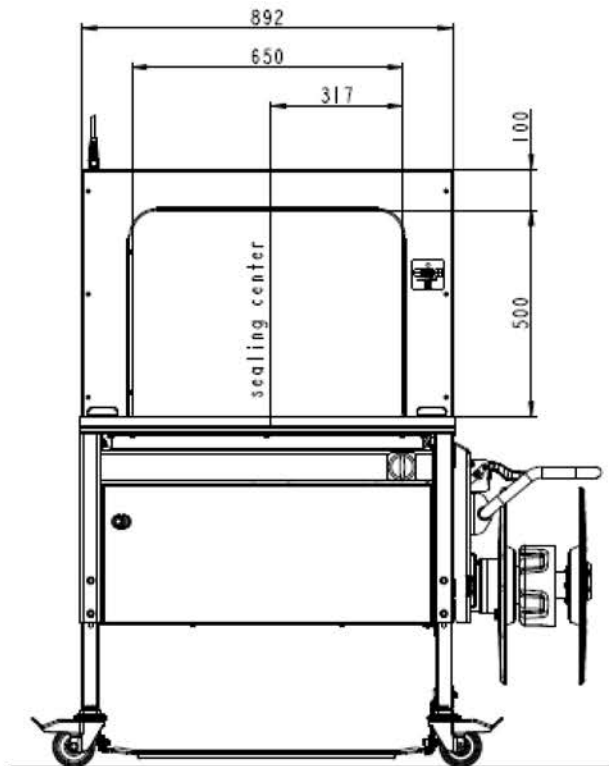

Ilość cykli wiązania:.....	do 60 cykli/min półautomatyczna
Siła naciągu taśmy:	do 450 N
Sposób łączenia:	zgrzew wibracyjny
Zasilanie:	jednofazowe 230V AC, 50Hz
Taśma:	PP, moletowana 9, 12 mm, grubość 0,4-0,6 mm
Zalecany typ taśmy	typ 940SBM, 1240SBM, biała lub czarna
Podajnik taśmy:	na zewnątrz maszyny, boczny
Średnica wew./ zew. gilzy....	200mm / 430 mm
Waga:	200 kg
Wysokość stołu roboczego...	820-930 mm
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia ...	5-40 stopni C
Wilgotność względna.....	10-85%

Parametry wiązanej paczki:

Min. szerokość/wysokość:.....	100 mm / 20 mm
Max szerokość /wysokość:	Wymiar ramy minus 50 mm np. 600x450 mm
Max waga:	35 kg

Wyposażenie standardowe

Regulowana wysokość stołu roboczego 820 – 930 mm,
Cztery kółka z hamulcami,
Listwa dolna uruchamiająca – sztuk 1

Elektroniczny panel sterujący z dodatkowym miękkim naciągami dla produktów delikatnych,
Licznik cykli,
Kabel zasilający 5m,
Wyświetlacz błędów,
Wykrywanie końca taśmy na rolce

Zalety maszyny SIGNODE – SBM4302

Zabezpieczenie IP 56
Funkcja automatycznego ładowania taśmy,
Prosta regulacja siły napięcia taśmy z elektronicznego panelu sterującego,
Dla delikatnych produktów – przycisk SOFT – delikatny naciąg
Dostęp serwisowy bez użycia narzędzi,
Łatwa wymiana rolki

Inne dostępne wymiary ram / szer. x wys./

650 x 500 mm

Inne ...szczegóły u Regionalnego Managera Sprzedaży

Opcje

Szczegóły wyposażenia opcjonalnego u Regionalnego Managera Sprzedaży



Products for a changing world.....