


Wiązarka stolikowa SBM 4401

SxH 300 x 600 mm / szer. x wys. /

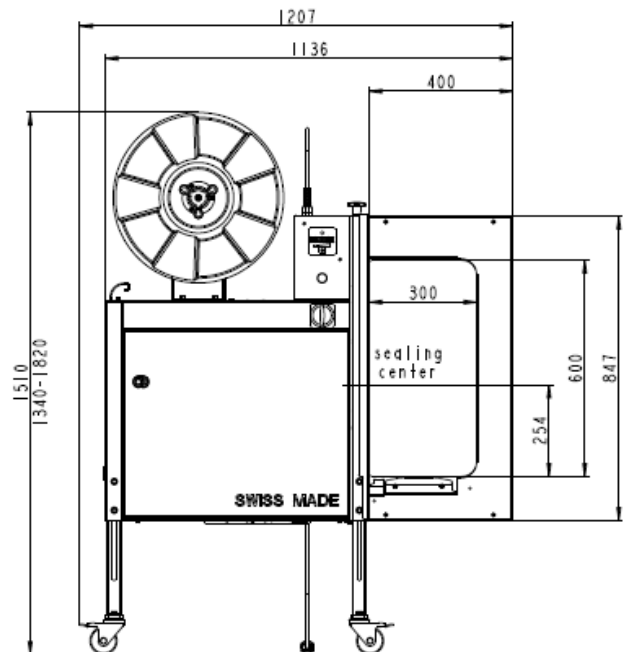

Ilość cykli wiązania:.....	do 60 cykli/min półautomatyczna
Siła naciągu taśmy:	do 450 N, w opcji 600 N przy pracy automatycznej
Sposób łączenia:	zgrzew wibracyjny
Zasilanie:	jednofazowe 230V AC, 50Hz
Taśma:	PP, moletowana 9, 12 mm, grubość 0,4-0,6 mm
Zalecany typ taśmy	typ 940SBM, 1240SBM, biała lub czarna
Podajnik taśmy:	Na zewnątrz maszyny, nad maszyną
Średnica wew./ zew. gilzy...	200mm / 430 mm
Waga:	190 kg
Wysokość stołu roboczego...	560-1040 mm
Kolor maszyny:.....	Zielony RAL6000
Temperatura pomieszczenia ...	10-40 stopni C
Wilgotność względna.....	10-65%

Parametry wiązanej paczki:

Minimalna szerokość/wysokość:	5 mm / 50 mm
Max szerokość /wysokość:	Wymiar ramy minus 50 mm np. 250x550 mm
Max waga:	50 kg w zależności od typu transportera

Wyposażenie standardowe

- Regulowana wysokość wiązania 560 – 1040 mm,
- Cztery kółka z hamulcami,
- Pedał uruchamiający – sztuk 1 nie dołączony w opcji z interface,
- Panel dotykowy z dodatkowym miękkim naciąganiem dla produktów delikatnych,
- Licznik cykli,
- Kabel zasilający 5m,

Zalety maszyny SIGNODE – SBM 4401

- Funkcja automatycznego ładowania taśmy,

Funkcja wykrywania końca taśmy
Prosta regulacja siły napięcia taśmy z panelu dotykowego,
Dostęp serwisowy bez użycia narzędzi,
Łatwa wymiana rolki

Inne dostępne wymiary ram /szer. x wys./

300 x 600 mm

Inne ... szczegóły u Regionalnego Managera Sprzedaży

Opcje

Szczegóły wyposażenia opcjonalnego u Regionalnego Managera Sprzedaży



Products for a changing world.....